Fassadenmarkisen
Lero I, II, III, IV







SONNENTUCH AG

Über 40 Jahre Kompetenz im Sonnenschutz

Fassadenmarkisen
Lero I, II, III, IV



Universell einsetzbare Fassadenmarkise mit halbrundem Schutzkasten.
Bewährter Blend-, Sicht- und Hitzeschutz.

- blendfreie und kühle Innenräume mit optimalem Tageslichtanteil
- für Aussen- und Innenbereich geeignet
- Anwendung vorwiegend an Glasfassaden

Masse
min. Breite/Höhe: 1000 mm/1000 mm
max. Breite/Höhe: 4000 mm/3000 mm

Lieferumfang
Halbrunder Schutzkasten mit Stahlrohrwalze und Fallrohr. Für Wandmontage, je nach Typauswahl mit Schienen-, Seil-, Stangenführung oder auch als Markisolette mit Torsionsfeder oder Gasdruckfeder. Mit Getriebe, Kurbelstange (Typ A) bis 1600 mm, mit Stoff aus Sonnentuch-Kollektionen.

Optional erhältlich
Elektroantriebe, Wandtaster, Funkmotoren, Funksender, Sonnen-, Wind- und Regensensoren, Decken- und Leibungswinkel, Leibungswinkel für Seilabspanner, Kastenrückwand, Kurbel 90° inkl. Alu-Klappkurbel (Typ C für Wanddurchbruch), mechanisch gekuppelte Anlagen, Reihenanlage mit Doppelführung (Lero I und III).

Farben Metallteile
- weiss RAL 9016
- weissaluminium RAL 9006
- optional: Sonderfarbe





Lero I mit Schienenführung



Lero II mit Seilführung



Lero III mit Markisolette, erhältlich mit Torsionsfeder 155°, Gasdruckfeder 145°



Lero IV mit Stangenführung








Verkauf ausschliesslich über den Fachhandel. **Ihr Sonnentuch-Partner:**



Zubehör optional

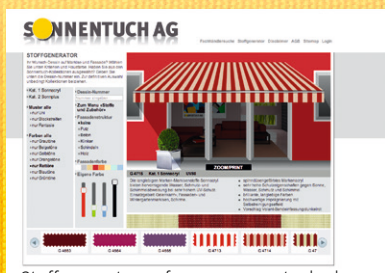

Stoffgenerator auf www.sonnentuch.ch

Sonnentuch AG Sonnenschutz-Systeme www.sonnentuch.ch
Bedastrasse 13 CH-9200 Gossau Fon +41 71 388 70 50 info@sonnentuch.ch

März 2021 Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.